

Volta HP C

AUDÍFONO RETROAURICULAR HIGH-POWER CON PILA 675



 **Audio Service**

CARACTERÍSTICAS

Para el ajuste cerrado

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Compartimento de la pila como conexión y desconexión

Pulsador, programable como pulsador para selección de programas, para conexión y desconexión

Interruptor basculante como control de volumen

Señales acústicas/melodías dependientes del nivel (puede activarse o desactivarse) para tensión baja de pila, cambio de programa, control de volumen, función de conexión/desconexión

Bobina telefónica

Retardo de conexión Audiomatic (P) (puede activarse o desactivarse)

Codo deformable

OPCIONES

Control remoto Smart Key

Aplicación Smart Remote

Codo pequeño

Zapata de audio - Set (transparente)

CABLES DE PROGRAMACIÓN Y ADAPTADOR

Cable para interfaz HiPro, derecha Núm. de art. 029 44 986

Cable para interfaz HiPro, izquierda Núm. de art. 029 44 994

Cable para interfaz Noah-Link, derecha Núm. de art. 106 02 843

Cable para interfaz Noah-Link, izquierda Núm. de art. 106 02 842

Adaptador de programación 675 Núm. de art. 109 39 489

COLORES DE LA CARCASA

 Beige

 Gris

 Marrón oscuro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

8 canales de procesamiento de la señal / 4 canales de frecuencia

4 canales AGC / 4 canales MPO

4 programas auditivos

Data Logging

PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL

Sistema Anti-Feedback

Control del ruido de fondo

➤ Reducción adaptativa del ruido de fondo (conexión/desconexión)

Sistema multimicrófono AudioTronic


➤ Direccionalidad estática

TRC S

ACCESORIOS

Clip para compartimento de la pila en rojo y en azul para identificar los laterales

RANGO DE ADAPTACIÓN

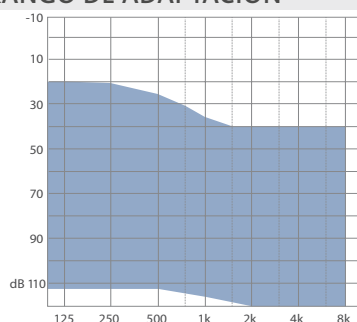

P = Patente

Más información en www.audioservice.com

Volta HP C

con codo no amortiguado




SALIDA MÁXIMA

Entrada: 90 dB SPL


GANANCIA MÁXIMA

Entrada: 50 dB SPL

IEC 60118-7:2005¹⁾
ANSI S3.22-2009¹⁾

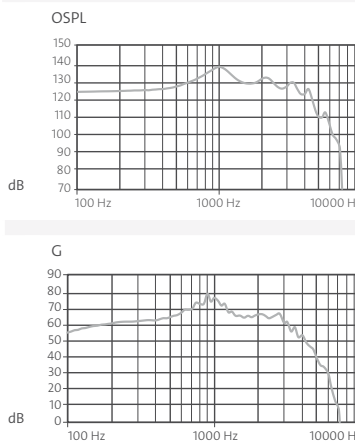

IEC 60118-0²⁾

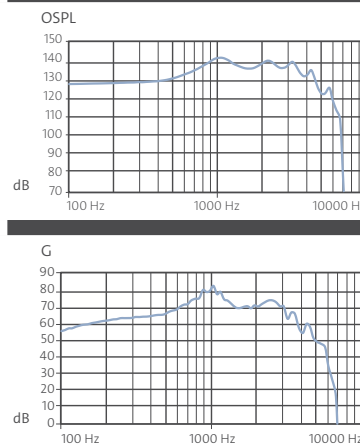

INFORMACIÓN TÉCNICA

SALIDA MÁXIMA

Valor pico a 90 dB	140 dB	144 dB
1.600 Hz (RTF)	130 dB	137 dB
Promedio en frecuencias altas	133 dB	138 dB

GANANCIA MÁXIMA

Valor pico a 50 dB	80 dB	84 dB
1.600 Hz (RTF)	65 dB	75 dB
Promedio en frecuencias altas	69 dB	73 dB
Ganancia de comprobación de referencia	53 dB	56 dB

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tamaño de pila	675	675
Vida útil de pila en horas	184	184
Rango de frecuencias	100 – 5.400 Hz	100 – 5.700 Hz
Corriente de la pila	2,4 mA	2,4 mA
Nivel de ruido equivalente	24 dB	26 dB
Sensibilidad de la bobina auditiva (1 mA/m)	102 dB	107 dB
Distorsión		
500 Hz	3%	7%
800 Hz	2%	3%
1.600 Hz	1%	2%

¹⁾ Datos técnicos medidos de acuerdo a IEC 60118-7:2005 y ANSI S3.22-2009 en acoplador de 2 cc

²⁾ Datos técnicos medidos de acuerdo a IEC 60118-0 en acoplador de simulador de oído



ADVERTENCIA

Riesgo de asfixia por piezas pequeñas.

Este dispositivo no es apto para su uso por lactantes, niños pequeños ni personas con discapacidad psíquica.



ADVERTENCIA

El nivel máximo de presión sonora de salida que pueden alcanzar los audífonos es de 132 dB SPL o mayor.

Riesgo de lesiones auditivas del usuario. Preste atención a un ajuste cuidadoso de los audífonos.

Para verificar rango de controles y otras características de programación véase Simulación de Instrumentos Auditivos en Connex 8.3 y AudioFit 8.3 o versiones posteriores.

AS AUDIO-SERVICE GmbH · Alter Postweg 190 · 32584 Löhne · Germany
info@audioservice.com · www.audioservice.com