# Volta P C

## AUDÍFONO RETROAURICULAR POTENTE CON PILA 13



Audio Service

### CARACTERÍSTICAS

Para el ajuste cerrado

### CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Compartimento de la pila como conexión y desconexión
- Pulsador, programable como pulsador para selección de programas, para conexión y desconexión
- Interruptor basculante, programable como control de volumen
- Señales acústicas/melodías dependientes del nivel (puede activarse o desactivarse) para tensión baja de pila, cambio de programa, control de volumen, función de conexión/desconexión
- Bobina telefónica
- Retardo de conexión Audiomatic (P) (puede activarse o desactivarse)
- Codo deformable

### OPCIONES

- Control remoto Smart Key
- Aplicación Smart Remote
- Zapata de audio (transparent)

### CABLES DE PROGRAMACIÓN Y ADAPTADOR

| | |
|---|---|
| Cable para interfaz HiPro, derecha | Núm. de art. 029 44 986 |
| Cable para interfaz HiPro, izquierda | Núm. de art. 029 44 994 |
| Cable para interfaz Noah-Link, derecha | Núm. de art. 106 02 843 |
| Cable para interfaz Noah-Link, izquierda | Núm. de art. 106 02 842 |
| Adaptador 13 | Núm. de art. 109 33 080 |

### COLORES DE LA CARCASA

Beige | Gris | Marrón oscuro

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 8 canales de procesamiento de la señal / 4 canales de frecuencia
- 4 canales AGC / 4 canales MPO
- 4 programas auditivos
- Data Logging

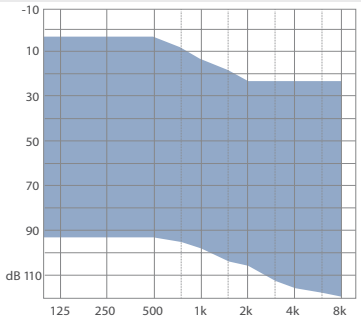
### PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL

- Sistema Anti-Feedback
- Control del ruido de fondo
  - › Reducción adaptativa del ruido de fondo (conexión/desconexión)
- Sistema multimicrófono AudioTronic
  - › Direccionalidad estática
- TRC S

### ACCESORIOS

Clip para compartimento de la pila en rojo y en azul para identificar los laterales

### RANGO DE ADAPTACIÓN




P = Patente

Mas información en www.audioservice.com

# Volta P C

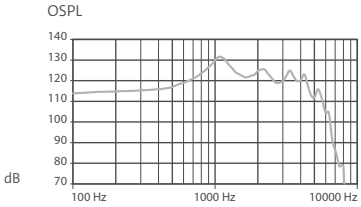
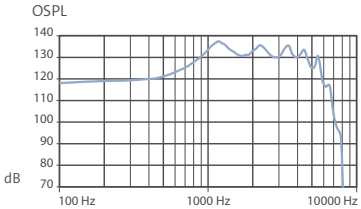
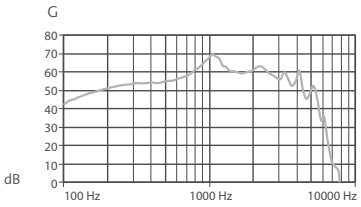
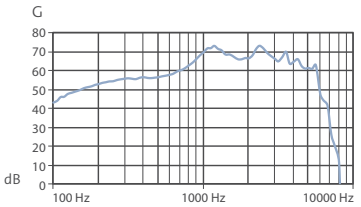
## con codo



Audio Service

### SALIDA MÁXIMA
Entrada: 90 dB SPL

### GANANCIA MÁXIMA
Entrada: 50 dB SPL

| | IEC 60118-7:2005[1] ANSI S3.22-2009[1] | IEC 60118-0[2] |
|---|---|---|
| SALIDA MÁXIMA |   |   |
| GANANCIA MÁXIMA |   |   |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | IEC 60118-7:2005[1] ANSI S3.22-2009[1] | IEC 60118-0[2] |
|---|---|---|---|
| **SALIDA MÁXIMA** | | | |
| Valor pico a 90 dB | | 134 dB | 138 dB |
| 1.600 Hz (RTF) | | 123 dB | 132 dB |
| Promedio en frecuencias altas | | 126 dB | 130 dB |
| **GANANCIA MÁXIMA** | | | |
| Valor pico a 50 dB | | 70 dB | 75 dB |
| 1.600 Hz (RTF) | | 59 dB | 67 dB |
| Promedio en frecuencias altas | | 62 dB | 64 dB |
| Ganancia de comprobación de referencia | | 50 dB | 60 dB |
| **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** | | | |
| Tamaño de pila | | 13 | 13 |
| Vida útil de pila en horas | | 145 | 145 |
| Rango de frecuencias | | 110 – 6.000 Hz | 170 – 6.700 Hz |
| Corriente de la pila | | 1,4 mA | 1,4 mA |
| Nivel de ruido equivalente | | 24 dB | 24 dB |
| Sensibilidad de la bobina auditiva (1 mA/m) | | 93 dB | 97 dB |
| Distorsión | 500 Hz | 3% | 4% |
| | 800 Hz | 2% | 4% |
| | 1.600 Hz | 1% | 1% |

[1] Datos técnicos medidos de acuerdo a IEC 60118-7:2005 y ANSI S3.22-2009 en acoplador de 2 cc
[2] Datos técnicos medidos de acuerdo a IEC 60118-0 en acoplador de simulador de oído

**⚠ ADVERTENCIA** Riesgo de asfixia por piezas pequeñas.
Este dispositivo no es apto para su uso por lactantes, niños pequeños ni personas con discapacidad psíquica.

**⚠ ADVERTENCIA** El nivel máximo de presión sonora de salida que pueden alcanzar los audífonos es de 132 dB SPL o mayor.
Riesgo de lesiones auditivas del usuario. Preste atención a un ajuste cuidadoso de los audífonos.

Para verificar rango de controles y otras características de programación véase Simulación de Instrumentos Auditivos en Connexx 8.3 y AudioFit 8.3 o versiones posteriores.

**AS AUDIO-SERVICE GmbH** · Alter Postweg 190 · 32584 Löhne · Germany
info@audioservice.com · www.audioservice.com

06.2017 / Sujeto a modificaciones y errores.